







PM2V 5/80 a-pm-s

mit Ablassventil
mit automatischer Vorrichtung zur Ausschluss der erste Stufe
mit Druckmesser Voreinstellung
Zwei-stufige Handpumpe fuer einfachwirkenden Zylinder
Montage auf Tank







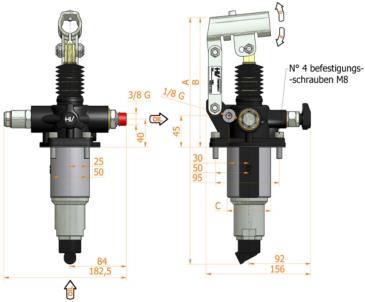

Eigenschaften:

- Gusskoerper
- Schaft mit Niploy behandelt
- Handhebelstütze aus verzinktem Weiss Stahl
- Hebel Anschluss Ø 27
- Verzinkte Aussenteile
- Standard Farbe: Schwarz
- Tank-Montage Kit inkl.
- Druckmesser Voreinstellung mit 1/4 G Anschluss

FOERDERVOL cm³	A mm	B mm	C mm	D	E	FOERDERVOL cm ³		DRUCK BAR		MASSE	ART. OHNE	ART. MIT
						1° STUFE	2° STUFE	1° STUFE	2° STUFE	KG	FALTEN- BALG	FALTEN- BALG
						1		1	1		1	
5-80	354	185	65	30	32	80,588	5,036	20	500	6,200	6071.0108	6071.0135