

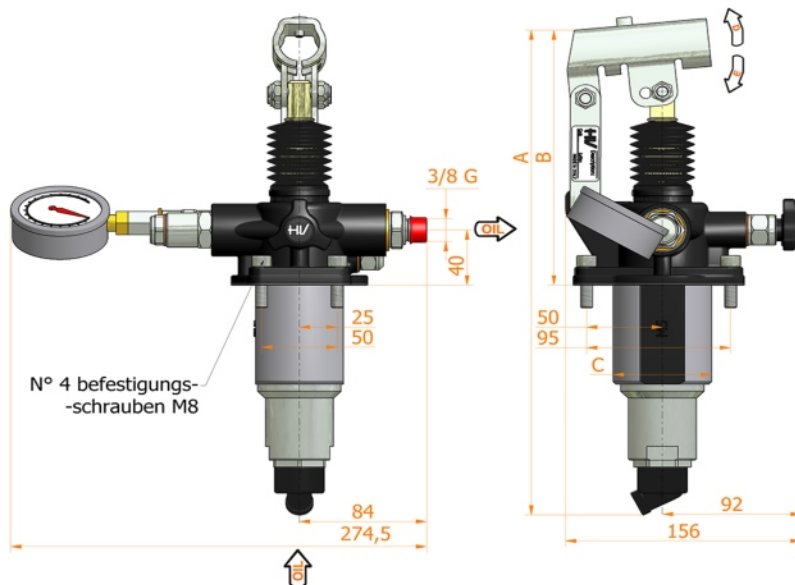
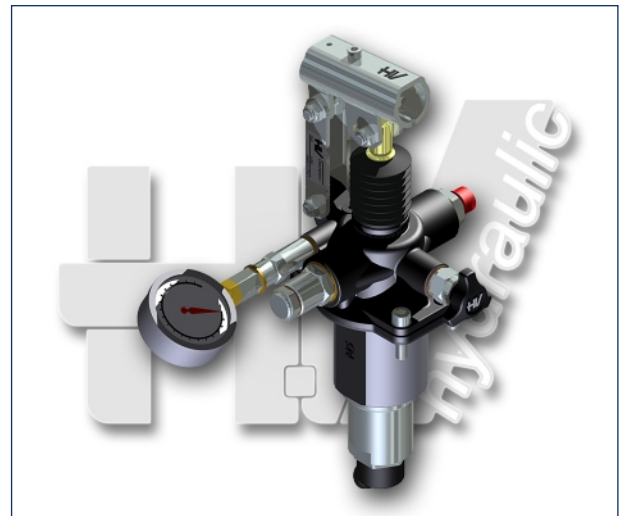


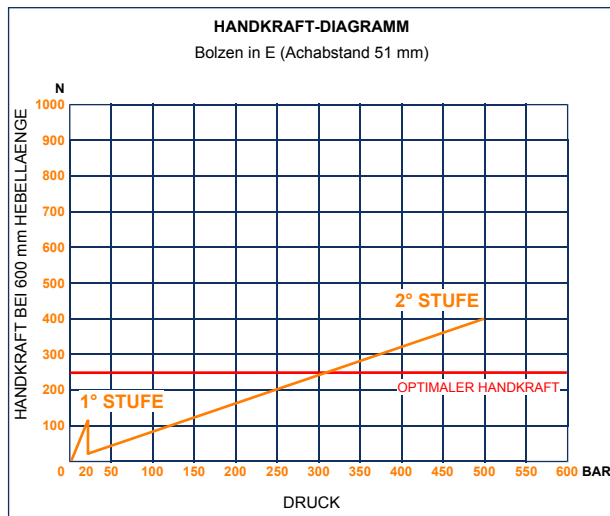

PM2V 5/80 a-byB-M-s

mit Ablassventil
mit automatischer Vorrichtung zur Ausschluss der erste Stufe
mit druckbegrenzungs ventil mit Druckmesser
Zwei-stufige Handpumpe fuer einfachwirkenden Zylinder
Montage auf Tank



Eigenschaften:

- Gusskoerper
- Schaft mit Niploy behandelt
- Handhebelstütze aus verzinktem Weiss Stahl
- Hebel Anschluss Ø 27
- Verzinkte Aussenteile
- Standard Farbe: Schwarz
- Tank-Montage Kit inkl.
- Druckbegrenzungsventil Standard Setting: 400 bar

FOERDERVOL cm ³	A mm	B mm	C mm	D °	E °	FOERDERVOL cm ³		DRUCK BAR		MASSE KG	ART. OHNE FALTEN- BALG	ART. MIT FALTEN- BALG
						1° STUFE	2° STUFE	1° STUFE	2° STUFE			
5-80	354	185	65	30	32	80,588	5,036	20	500	6,200	6071.0111	6071.0138

HV Hydraulic S.r.l.

www.hvhydraulic.com - info@hvhydraulic.com

Via dell'Agricoltura, 162 - Loc. Castelletto di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) Italien - Tel. +39 051 670.50.11 - Fax +39 051 670.53.74

© ALLE RECHTE VORBEHALTEN