

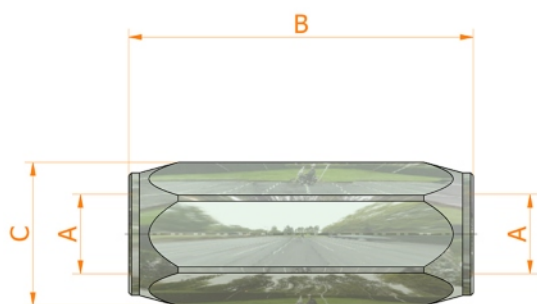
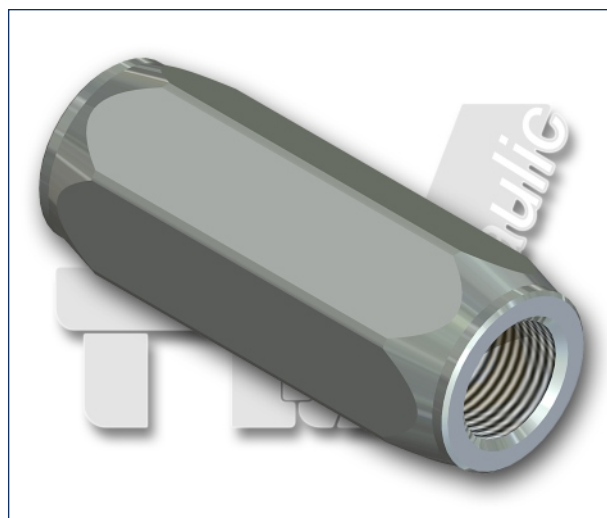


VRU

Ruckschlagventil

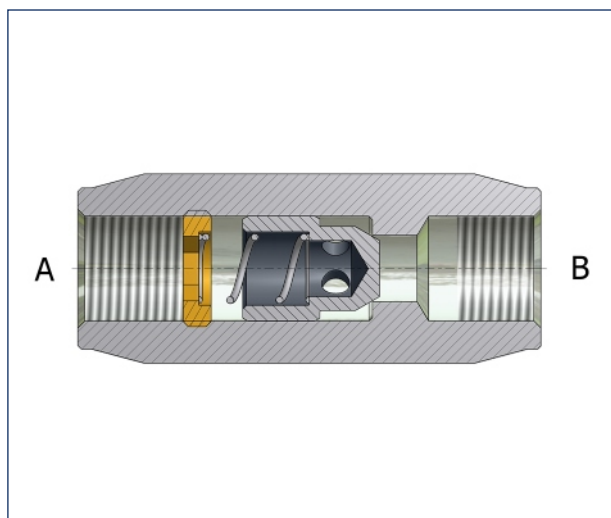

Eigenschaften:

- Gehaeuse aus verzinktem Stahl
- Waermebehandelt Komponenten

Auf Anfrage:

- Feder 4 bar
- Feder 8 bar



VRU

Ruckschlagventil



TECHNISCHEN DATEN

ABMESSUNGEN	005	010	015	020	030	040	050	060	070
MAX. DRUCK BAR	400	400	400	400	350	300	270	250	200
MAX. FOERDERVOLUME (KEBEL) l/min	15	25	25	40	80	110	140	200	300
FOERDERVOLUME (KUGEL) l/min	–	15	15	28	50	80	–	–	–

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN	A GAS	A NPT	A SAE	B	C	CH	GEWICHT KG
005	–	–	7/16 - 20	60	21	19	0,10
010	1/4	1/4	–	60	21	19	0,10
015	–	–	9/16 - 18	60	21	19	0,10
020	3/8	3/8	3/4 - 16	66	27	24	0,18
030	1/2	1/2	7/8 - 14	76	33	30	0,31
040	3/4	3/4	1 1/16 - 12	94	40	36	0,56
050	1	1	1 5/16 - 12	106	59	45	0,91
060	1 1/4	1 1/4	1 7/8 - 12	123	63	55	1,48
070	1 1/2	1 1/2	1 7/8 - 12	138	74	65	2,37

ARTIKEL NUMMER

VRU									
	G	GAS							
	N	NPT							
	S	SAE							
			GAS	NPT	SAE				
			005	–	–	7/16 - 20			
			010	1/4	1/4	–			
			015	–	–	9/16 - 18			
			020	3/8	3/8	3/4 - 16			
			030	1/2	1/2	7/8 - 14			
			040	3/4	3/4	1 1/16 - 12			
			050	1	1	1 5/16 - 12			
			060	1 1/4	1 1/4	1 7/8 - 12			
			070	1 1/2	1 1/2	1 7/8 - 12			
							C	KEGEL	
							S	KUGEL	
									1
									FEDER 0,5
									4
									FEDER 4
									8
									FEDER 8